

PURLINNE ECO

Purlin Eco Wood & Stone



c.a.b.a.n.a.

- ✓ design.zeitgemäß
 - ✓ qualität.langlebig
 - ✓ pflege.einfach reinigen
 - ✓ verlegung.viele möglichkeiten
 - ✓ belastbarkeit.hoch strapazierfähig
 - ✓ wohngesund.leben
 - ✓ herkunft.deutschland
 - ✓ rohstoffe.mit ecuran
 - ✓ produktion.co₂-neutral
 - ✓ entsorgung.unproblematisch
 - ✓ spaßfaktor.100%
-

- ✓ design.dans l'air du temps
- ✓ qualité.durable
- ✓ entretien.nettoyage facile
- ✓ pose.plusieurs alternatives
- ✓ sollicitabilité.haute résistance
- ✓ une habitation saine.une vie sereine
- ✓ origine.allemagne
- ✓ matières premières.avec ecuran
- ✓ fabrication.neutre en co₂
- ✓ elimination.sans difficulté
- ✓ indice de satisfaction.100%



Inhalt

Produktvarianten	4
Dekorübersicht	5
Nachhaltigkeit	6
Produktvorteile	8
purline.eco Holz-Designs	12
purline.eco Stein-Designs	22
Verlegung / Einsatzbereiche	28
Produktaufbauten	30
Unterlagen	31
Zertifizierungen	32
Technische Daten	34

Table des matières

Variantes	4
Décors	5
Durabilité	7
Atouts produit	9
Décors Bois purline.eco	12
Décors Pierre purline.eco	22
Pose / domaines d'utilisation	28
Structure des éléments	30
Sous-couches	31
Certifications	32
Caractéristiques techniques	34

.c.a.b.a.n.a.

3 Produktvarianten,
in Holz- und Steindesign
für jede Anforderung zum
Wohnen und im Objekt.

DryBack elastischer bioboden.[zum kleben](#)

Der Bioboden zum Kleben eignet sich mit seiner Aufbauhöhe von 2,2 mm ideal für Neubauten und aufbereitete Untergründe. Der Belag kann vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden (NK 23/33/42) oder schwimmend auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT (NK bis 23/33).

Clic bioboden.[zum clicken](#)

Die Bioboden Variante zum Clicken mit einer Aufbauhöhe von 5 mm lässt sich über bereits vorhandene Untergründe verlegen. Im System mit der Unterlagsmatte silentRIGID wird der Geh- und Trittschall optimal reduziert (NK 23/33).

HDF Clic multilayer bioboden.[zum clicken](#)

Der Bioboden im Multilayer-Aufbau von 9 mm ist dank der bereits integrierten Unterlagsmatte schnell und komfortabel zu verlegen und reduziert den Geh- und Trittschall bis zu 15 dB (NK 23/33).

3 Variantes, des décors
Bois et Pierre pour toutes
les exigences, pour les hab-
itations et les immeubles.

DryBack sol bio souple.[à coller](#)

Avec son épaisseur de construction de 2,2 mm, idéal en constructions neuves et sur supports traités. Le revêtement peut être collé en plein sur le support (classes d'utilisation 23/33/42) ou installé en pose flottante sur la sous-couche auto-adhésive silentPremium CONTRACT (classes d'utilisation 23/33 au maximum).

Clic sol bio.[verrouillage clic](#)

La variante Bio équipée d'un assemblage par clic, avec son épaisseur de construction de 5 mm, peut être posée sur support existant. En système avec la sous-couche silentRIGID, la protection phonique aux bruits de pas et de chocs est idéalement augmentée (classes d'utilisation 23/33).

HDF Clic sol bio multilayer.[verrouillage clic](#)

Le revêtement de 9 mm, grâce à sa sous-couche intégrée, est rapide et confortable à poser. Il permet d'obtenir jusqu'à 15 dB (classes d'utilisation 23/33) de réduction des bruits d'impacts et de pas.



Eiche harmony | Chêne harmony

Seite | page
14



Eiche grau | Chêne gris

Seite | page
16




Eiche country | Chêne country

Seite | page
18



Eiche rustic | Chêne rustic

Seite | page
20

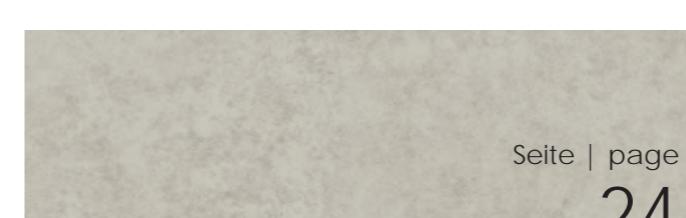

Stein lichtgrau | Pierre gris lumière

Seite | page
24




Stein platingrau | Pierre gris platine

Seite | page
26



Eiche hellbraun | Chêne brun clair

Seite | page
15

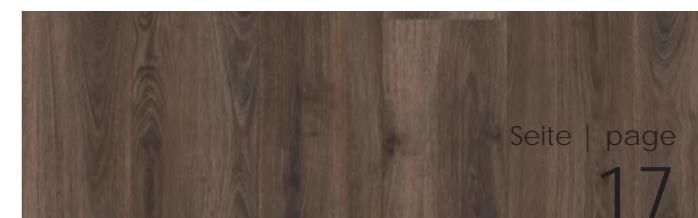

Eiche dunkelbraun | Chêne brun foncé

Seite | page
17




Eiche classic | Chêne classic

Seite | page
19




Eiche natur | Chêne nature

Seite | page
21

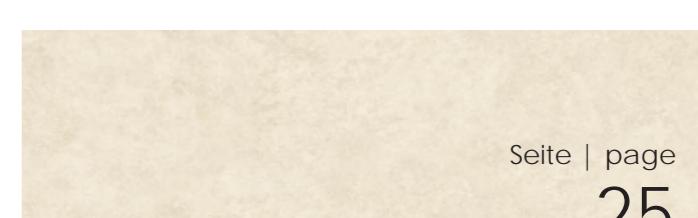

Stein cremeweiss | Pierre blanc crème

Seite | page
25

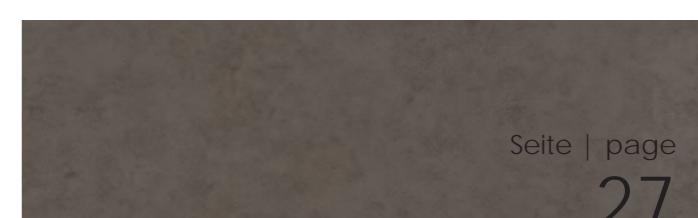

Stein anthrazit | Pierre anthracite

Seite | page
27

nachhaltigkeit. ohne kompromisse


herkunft.deutschland

rohstoffe.mit ecuran

produktion.co₂-neutral

purline.eco verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs. Ein Boden, der zu einer schadstoff-freien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.

Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff. ecuran wird zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.

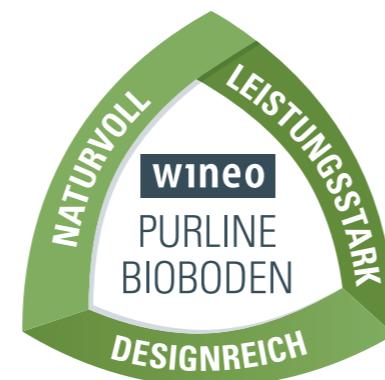

MADE IN GERMANY

durabilité.sans compromis aucun

origine.allemagne

matière première.avec ecuran

fabrication.neutralité en co₂

purline.eco associe écologie et performance à des décors expressifs. Ce sol contribue à un air ambiant sans toxique - sans addition de chlore, plastifiant ou solvant.

Ce sol polyuréthane haut de gamme a pour base l'ecuran, une matière composite hautes performances, faite principalement d'huiles végétales, par exemple colza et ricin, et de composants minéraux naturels tels que la craie. Toutes les étapes de la fabrication ont lieu en Allemagne.



MADE IN GERMANY

RAPS- ODER RIZINUSÖL
Natürlich und nachwachsend – der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

HUILE DE COLZA OU DE RICIN
Naturelles et renouvelables – Remplaçantes parfaites des plastifiants et du pétrole

Made with
ecuran
your flooring upgrade

RAPS- ODER RIZINUSÖL

HUILE DE COLZA OU DE RICIN

KREIDE

CRAIE

wohngesund.leben

Naturvoll

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- klimaneutrale Produktion in Deutschland
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 32/33)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



qualität.langlebig

Leistungsstark

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten




design.zeitgemäß

Designreich

weil er ins Auge fällt

- Holz- und Steindesigns
- 12 verschiedene Dekore
- zum Kleben und zum Clicken
- im Planken- und Fliesenformat
- moderne und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- Holzdielen-Optik mit umlaufender, lackierter Fuge (4V)

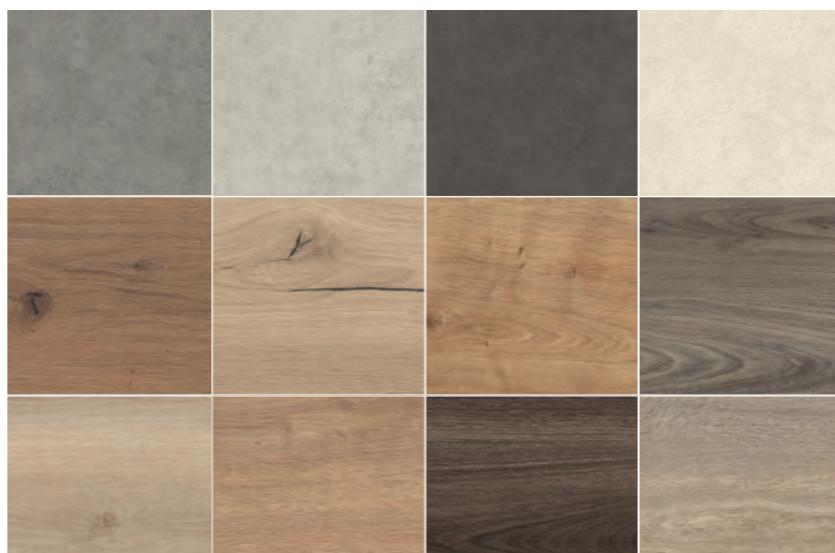

vivre.sainement

NATUREL

Parce que nous y croyons

- avec le matériau composite hautes performances ecuran
- utilisation de matières premières renouvelables et de charges naturelles
- élimination sans difficulté
- fabrication en Allemagne sans impact sur l'environnement
- distingué par de nombreux labels de qualité Environnement (voir en pages 32/33)
- absolument inodore - habitation saine

qualité.durable

HAUTES PERFORMANCES

Pour tenir chaque jour

- résistance vérifiée
- pour l'utilisation en résidence privée comme dans l'industrie légère
- rapport coût / longévité exceptionnel
- résistant aux rayons U.V. et aux températures
- poinçonnage rémanent remarquable

design.dans l'air du temps

DES DÉCORS SENSATIONNELS

Qui attirent l'attention

- Bois et Pierre
- 12 décors au choix
- à coller ou assembler par clic
- en lames ou en dalles
- des décors modernes et créatifs
- des surfaces plus vraies que nature
- des lames bois dotées d'un chanfrein périphérique

Der Bioboden purline.eco ist eine optimale Lösung, wenn es um anspruchsvolles und wohngesundes Leben und Arbeiten geht. purline.eco zeichnet sich nicht nur durch attraktive Dekore im großzügigen XL- und XXL - Format aus, sondern ist besonders strapazierfähig. Damit eignet sich der Bioboden purline.eco bestens für stark beanspruchte Flächen: Für Bistro oder Boutique, ebenso wie für Küche, Bad und Kinderzimmer.

Les revêtements bio purline.eco offrent la solution idéale pour un lieu de vie ou de travail sain. Les sols purline.eco non seulement révèlent des décors attrayants en formats XL et XXL, mais sont également particulièrement robustes. Ces revêtements bio sont donc parfaits pour les surfaces exposées à de fortes contraintes: cafés, boutiques, cuisine, salle de bains et chambres d'enfants.



qualität.langlebig qualité.durable

 strapazierfähig
robuste

 uv-beständig
stable aux U.V.

 fussbodenheizung
chauffage au sol

pflege.einfach reinigen entretien.simplicité de nettoyage

 feuchtraumgeeignet
compatible pièces humides

 pflegeleicht
entretien facile

 rutschfest
antidérapant

wohngesund.leben vivre.sainement

 emissionsarm
à très faible émission

 geruchsneutral
odeur neutre

 raucharm
faible développement de fumée

 geräuscharm
silencieux

 fusswarm
chaud sous le pied

 gelenkschonend
doux pour les articulations

design.zeitgemäß

Authentische
Holzdielen-Optik
purline.eco – acht Holz-Designs
im modernen XL- und XXL-Plankenformat.

design.dans l'air du temps

Des décors Bois
plus vrais que nature

purline.eco - huit décors Bois en lames,
en formats modernes XL et XXL.

Bioboden mit
Holzdielen-Optik

Des sols bio avec
un aspect bois



Elegante Holzstruktur | Structure élégante



Feine Holzstruktur | Structure fine



 4V = Alle Holzdekore mit
umlaufender, lackierter Fuge

4V = Eléments dotés d'un
chanfrein périphérique



DryBack

kleben | à coller

XL | 1.500 × 250 × 2,2 mm



Clic

clicken | à cliquer

XL | 1.507 × 246 × 5 mm



HDF Clic

multilayer

XXL | 1.845 × 237 × 9 mm



Dry Back kleben coller	col. D12695	Format XL mm 1500 x 250	Stärke Épaisseur mm 2.2	Dielen/Paket Lames/Colis 14 / 5.25 m ²
		4V		

Eiche harmony 4V Chêne harmony 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur
1-lame | structure Bois fine

Clic Fold-Down	col. C12695	Format XL mm 1507 x 246	Stärke Épaisseur mm 5.0	Dielen/Paket Lames/Colis 6 / 2.22 m ²	HDF Clic Fold-Down	col. HDF12695	Format XXL mm 1845 x 237	Stärke Épaisseur mm 9.0	Dielen/Paket Lames/Colis 5 / 2.19 m ²
		4V					4V		



Eiche hellbraun 4V Chêne brun clair 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur
1-lame | structure Bois fine

Clic Fold-Down	col. C10975	Format XL mm 1507 x 246	Stärke Épaisseur mm 5.0	Dielen/Paket Lames/Colis 6 / 2.22 m ²	HDF Clic Fold-Down	col. HDF10975	Format XXL mm 1845 x 237	Stärke Épaisseur mm 9.0	Dielen/Paket Lames/Colis 5 / 2.19 m ²
		4V					4V		



Dry Back kleben coller	col. D10845	Format XL mm 1500 x 250 4V	Stärke Épaisseur mm 2.2	Dielen/Paket Lames/Colis 14 / 5.25 m ²
------------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

Eiche grau 4V Chêne gris 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur
1-lame | structure Bois fine


Clic Fold-Down	col. C10845	Format XL mm 1507 x 246 4V	Stärke Épaisseur mm 5.0	Dielen/Paket Lames/Colis 6 / 2.22 m ²	HDF Clic Fold-Down	col. HDF10845	Format XXL mm 1845 x 237 4V	Stärke Épaisseur mm 9.0	Dielen/Paket Lames/Colis 5 / 2.19 m ²
-------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--



Eiche dunkelbraun 4V Chêne brun foncé 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur
1-lame | structure Bois fine

Clic Fold-Down	col. C10865	Format XL mm 1507 x 246 4V	Stärke Épaisseur mm 5.0	Dielen/Paket Lames/Colis 6 / 2.22 m ²	HDF Clic Fold-Down	col. HDF10865	Format XXL mm 1845 x 237 4V	Stärke Épaisseur mm 9.0	Dielen/Paket Lames/Colis 5 / 2.19 m ²
-------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--

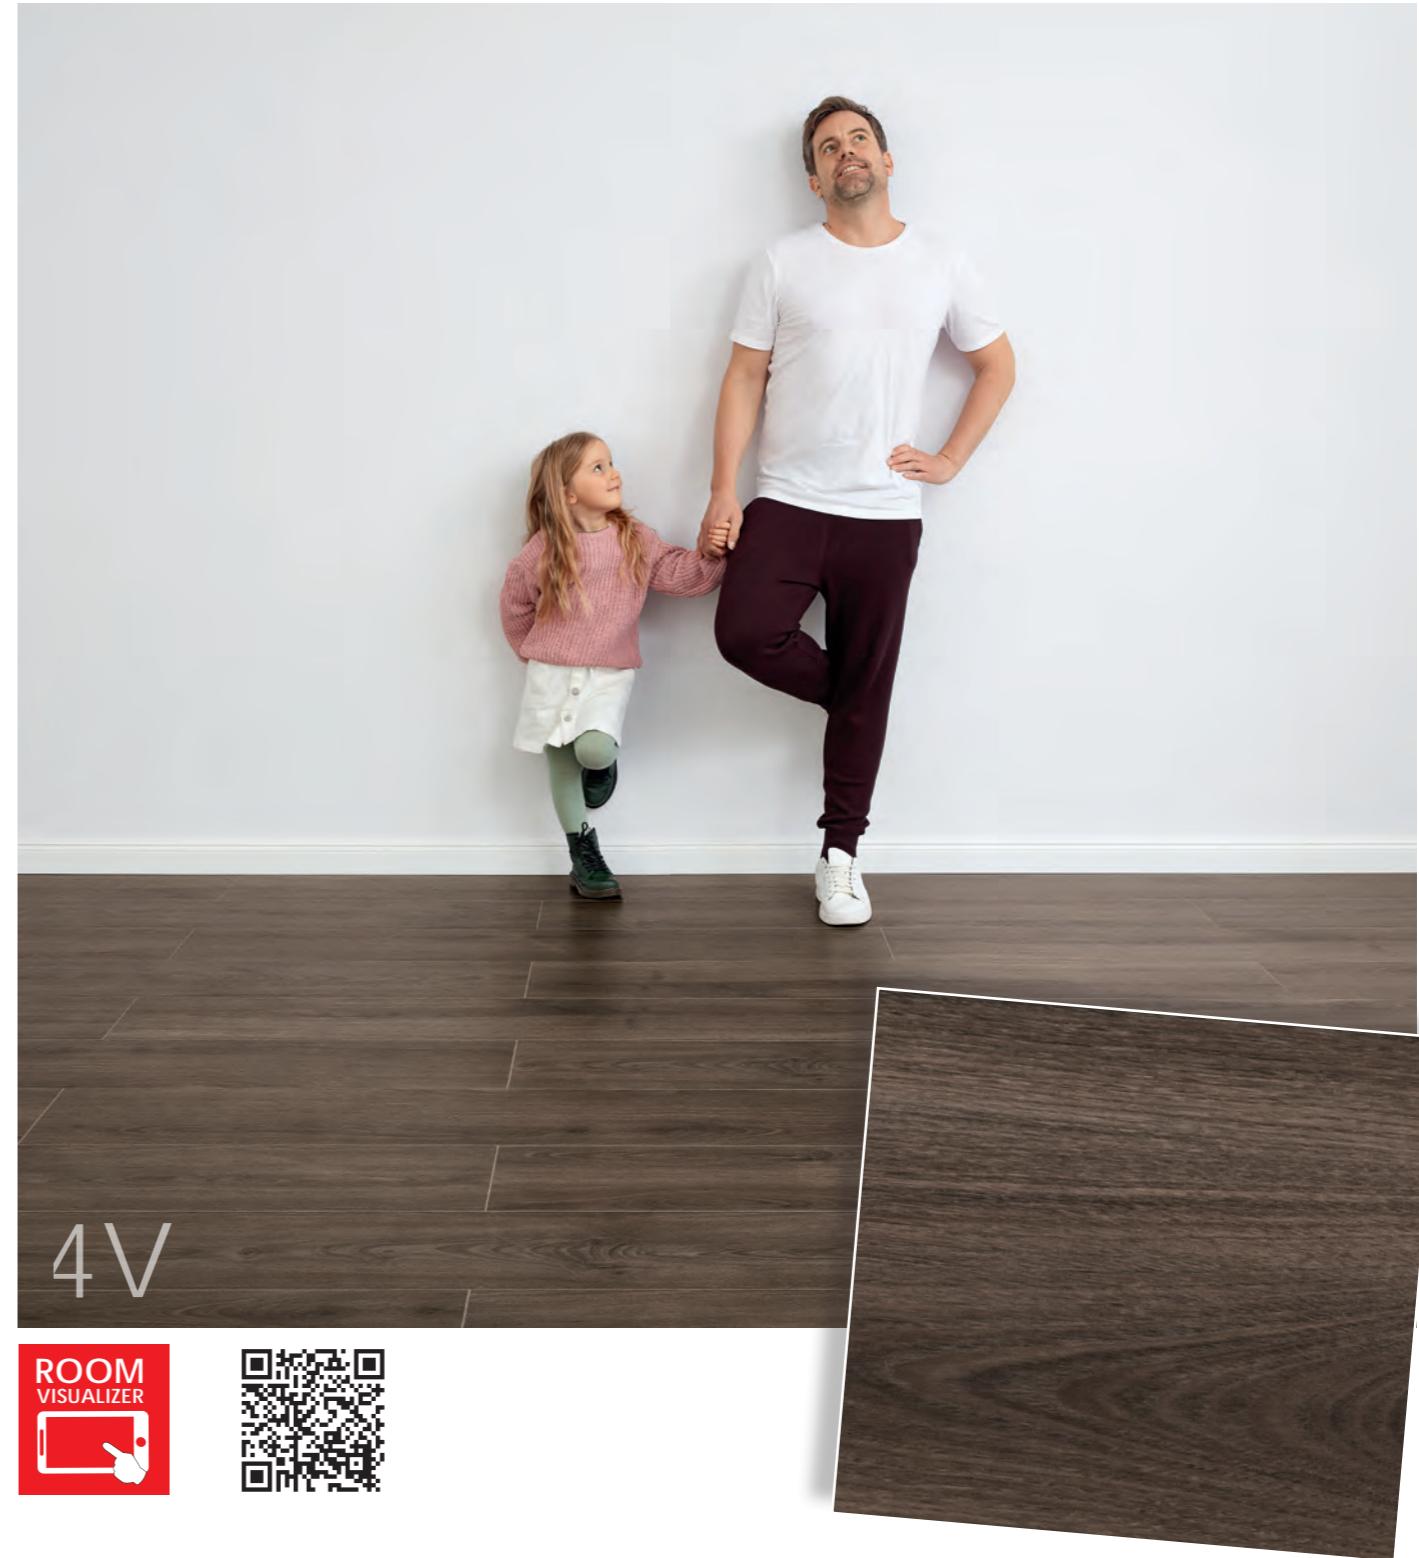

Dry Back	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Dielen/Paket Lames/Colis
	D12715	1500 x 250	2.2	14 / 5.25 m ²
Kleben coller		4V		

Eiche country 4V Chêne country 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur
1-lame | structure Bois élégante

Clic	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Dielen/Paket Lames/Colis	HDF Clic	col.	Format XXL mm	Stärke Épaisseur mm	Dielen/Paket Lames/Colis
	C12715	1507 x 246	5.0	6 / 2.22 m ²		HDF12715	1845 x 237	9.0	5 / 2.19 m ²
Fold-Down		4V			Fold-Down		4V		



Eiche classic 4V Chêne classic 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur
1-lame | structure Bois élégante

Dry Back	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Dielen/Paket Lames/Colis	HDF Clic	col.	Format XXL mm	Stärke Épaisseur mm	Dielen/Paket Lames/Colis
	D12705	1500 x 250	2.2	14 / 5.25 m ²		HDF12705	1845 x 237	9.0	5 / 2.19 m ²
Kleben coller		4V			Fold-Down		4V		



Dry Back kleben coller	col. D12725	Format XL mm 1500 x 250	Stärke Épaisseur mm 2.2	Dielen/Paket Lames/Colis 14 / 5.25 m ²
		4V		

Eiche rustic 4V Chêne rustic 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur
1-lame | structure Bois élégante

Clic Fold-Down	col. C12725	Format XL mm 1507 x 246	Stärke Épaisseur mm 5.0	Dielen/Paket Lames/Colis 6 / 2.22 m ²	HDF Clic Fold-Down	col. HDF12725	Format XXL mm 1845 x 237	Stärke Épaisseur mm 9.0	Dielen/Paket Lames/Colis 5 / 2.19 m ²
		4V					4V		



Eiche natur 4V Chêne nature 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur
1-lame | structure Bois élégante

Clic Fold-Down	col. C10765	Format XL mm 1507 x 246	Stärke Épaisseur mm 5.0	Dielen/Paket Lames/Colis 6 / 2.22 m ²	HDF Clic Fold-Down	col. HDF10765	Format XXL mm 1845 x 237	Stärke Épaisseur mm 9.0	Dielen/Paket Lames/Colis 5 / 2.19 m ²
		4V					4V		





Bioboden mit
Stein-Optik

Des sols bio avec
un aspect Pierre



Softstruktur | Relief léger

design.zeitgemäß

Ausdrucksstarke
Stein-Optik

purline.eco – vier Stein-Designs
im modernen XL-Fliesenformat.

design.dans l'air du temps

Des décors
expressifs

purline.eco – 4 décors Pierre en
dalles de format XL moderne

Dry Back

kleben | à coller



XL | 1.000 × 500 × 2,2 mm

HDF Clic

multilayer



XL | 913 × 488 × 9 mm

Stein lichtgrau Pierre gris lumière

extra grosses Fliesenformat | Softstruktur
Dalle XL | structure soft

Dry Back	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Fliesen/Paket Dalles/Colis	HDF Clic	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Fliesen/Paket Dalles/Colis
 kleben coller	D11165	1000 x 500	2.2	12/6.00m ²	 Loc Tec®	HDF11165	913 x 488	9.0	5/2.23m ²



Stein cremeweiss Pierre blanc crème

extra grosses Fliesenformat | Softstruktur
Dalle XL | structure soft

Dry Back	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Fliesen/Paket Dalles/Colis	HDF Clic	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Fliesen/Paket Dalles/Colis
 kleben coller	D11155	1000 x 500	2.2	12/6.00m ²	 Loc Tec®	HDF11155	913 x 488	9.0	5/2.23m ²



Stein platingrau Pierre gris platine

extra grosses Fliesenformat | Softstruktur
Dalle XL | structure soft

Dry Back	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Fliesen/Paket Dalles/Colis	HDF Clic	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Fliesen/Paket Dalles/Colis
 kleben coller	D11175	1000 x 500	2.2	12/6.00m ²		HDF11175	913 x 488	9.0	5/2.23m ²



Stein anthrazit Pierre anthracite

extra grosses Fliesenformat | Softstruktur
Dalle XL | structure soft

Dry Back	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Fliesen/Paket Dalles/Colis	HDF Clic	col.	Format XL mm	Stärke Épaisseur mm	Fliesen/Paket Dalles/Colis
 kleben coller	D11185	1000 x 500	2.2	12/6.00m ²		HDF11185	913 x 488	9.0	5/2.23m ²



verlegung.viele möglichkeiten

Dry Back

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 2,2mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT
- schnell, einfach und sauber

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein (gespachtelt bei Verklebung).

Zubehör/Verlegehilfen

- Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT (S. 31)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

Clic

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 5mm
-  Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Clicken
- schnell, einfach und sauber

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und eben sein.

Zubehör/Verlegehilfen

- Unterlagsmatte silentRIGID (S. 31)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

HDF Clic

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- Aufbauhöhe 9 mm
-  Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab.
-  Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Clicken

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

Zubehör/Verlegehilfen

- PE-Dampfbremse auf mineralischen Untergründen
- Säge oder Laminatschneider



Holz-Designs im Plankenformat mit Fold-Down Verriegelung

Die Fold-Down Verriegelung ist besonders verlegefreundlich, da hier jede Platte einzeln verlegt wird. Die Diele wird dafür zunächst angewinkelt in die Längsfuge der vorherigen Reihe gesteckt und bündig an die Stirnseite der daneben liegenden Diele angelegt. Dann muss die Diele nur noch nach unten gedrückt werden und die Stirnseiten verbinden sich.



Stein-Designs im Fliesenformat mit LocTec® Verriegelung

Damit Nut und Feder sicher miteinander verbunden werden, müssen die Fliesen im schrägen Winkel ineinander gesteckt und nach unten gedrückt werden. Das gilt sowohl für die Längsseiten, als auch für die Stirnseiten.

Bei der LocTec® Verlegung müssen daher zuerst alle Dielen einer Reihe an den Stirnseiten verbunden werden, bevor in der nächsten Reihe weiter verlegt werden kann. So wird Reihe für Reihe miteinander verbunden.

pose.plusieurs alternatives

Dry Back

Domaine d'utilisation

Idéal en construction neuve et sur support traité.

Atouts

- épaisseur de construction faible: 2,2 mm
- revêtement de sol souple

Pose: flottante

- pose sur sous-couche auto-adhésive silentPREMIUM CONTRACT
- rapide, simple et propre

Support

La surface doit être (et rester) sèche, porteuse, propre et lisse (ragrée en cas de collage).

Accessoires

- sous-couche silentPREMIUM CONTRACT (page 31)
- cutter pour une découpe facile et propre

Clic

Domaine d'utilisation

Parfait en construction neuve ou pour la pose sur revêtement en place, conforme DIN 18202.

Atouts

- épaisseur de construction faible: 5 mm
-  Tele-Stop: les petites inégalités du support n'apparaissent pas

Pose: flottante

- Assemblage par clic
- Rapide, simple et propre

Support

La surface doit être et (rester) sèche, porteuse, propre et plane.

Accessoires

- sous-couche silentRIGID (page 31)
- cutter pour une découpe facile et propre

HDF Clic

Domaine d'utilisation

Parfait en construction neuve ou pour la pose sur revêtement en place, conforme DIN 18202.

Atouts

- épaisseur de construction: 9 mm
-  Tele-Stop: les petites inégalités du support n'apparaissent pas
-  Install-ready: la sous-couche intégrée réduit la durée des travaux et améliore l'insonorisation aux bruits de pas et d'impacts jusqu'à 15 dB.

Pose: flottante

- Assemblage par clic

Support

La surface doit être et (rester) sèche, porteuse, et plane.

Accessoires

- film PE pare-vapeur sur support minéral
- scie ou presse coupante pour stratifié



Décors Bois en lames, avec verrouillage „fold-down“

Ce verrouillage est particulièrement pratique puisque chaque élément est posé individuellement. La lame est d'abord inclinée pour être insérée dans la rainure de la rangée précédente, puis amenée au niveau du côté court de la lame voisine. Elle est ensuite abaissée et les côtés courts assemblés.



Décor Pierre en dalles, avec verrouillage LocTec®

Pour sécuriser l'assemblage rainure / languette, les dalles doivent d'abord être assemblées en un angle oblique puis pressées vers le bas. Cette méthode concerne côtés longs et côtés courts. La pose LocTec® implique d'assembler en premier lieu tous les côtés courts d'une rangée avant de poser la rangée suivante.

Aufbau | Structure des éléments

Dry Back



- ① **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- ② **Grundschicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- ③ **Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

Clic



- ① **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- ② **Profilverbindung**
Planken:
Fold-Down-Verriegelung
Fliesen:
LocTec®-Verriegelung
- ③ **Grundschicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- ④ **Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

HDF Clic



- ① **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
- ② **Profilverbindung**
Planken:
Fold-Down-Verriegelung
Fliesen:
LocTec®-Verriegelung
- ③ **Trägerplatte**
quellgeschützte Aqua-Protect HDF Trägerplatte
- ④ **Unterlagsmatte**
integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

Unterlagen | Sous-couches

Made with
ecuran
your flooring upgrade



www.blauer-engel.de/uz156

- Für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Ausgezeichnete Qualität

- Confort, sécurité et acoustique ambiante optimale
- Fabrication essentiellement à partir de matières premières renouvelables
- Qualité exceptionnelle

silentPREMIUM CONTRACT

Die Option für die Verlegung der Klebevariante (2,2 mm) **DryBack**.elastischer bioboden.

Wenn es noch etwas leiser sein soll, bringt die Verlegung der 2,2 mm starken Klebevariante auf silentPREMIUM CONTRACT eine Trittschallminderung von bis zu 15 dB.

En option pour la pose de la variante collée (2,2 mm) des sols bio souples **DryBack**.
Pour une ambiance encore plus silencieuse, la pose collée de la version de 2,2 mm d'épaisseur sur la sous-couche silentPREMIUM CONTRACT permet une amélioration - jusqu'à 15 dB - de l'isolation des bruits de pas.



Stärke Épaisseur	Rolle Rouleau	Maß Format
1.8 mm	6.5 m ²	1 m x 6.5 m

Trittschallminderung im System/
Insonorisation intégrée
~ 15 dB

Nutzungsklasse | Classe d'utilisation
bis 23/33 | jusque 23/33

Art. 427 241

silentRIGID

Das Must-Have unter der Click-Variante (5 mm) **clic.bioboden**.

Stabilität und Trittschallminderung im System geprüft.

Un must sous la variante clic (5 mm) des sols bio **clic**.

Stabilisation et insonorisation des bruits de pas contrôlées en système.



Stärke Épaisseur	Rolle Rouleau	Maß Format
1.2 mm	9 m ²	1 m x 9 m

Trittschallminderung im System/
Insonorisation intégrée
~ 13 dB

Nutzungsklasse | Classe d'utilisation
bis 23/33 | jusque 23/33

Art. 427 240

garantiert.wohngesund



une habitation saine.garantie



Umweltzertifizierungen | Certification environnementales



cradle to cradle®
Das cradle to cradle®-Zertifikat (Zertifikatsnummer: 4371) beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.



Blauer Engel
Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



Greenguard
Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



A+
Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchs freundlich.



Declare
Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



cradle to cradle®
Cette certification (numéro 4371) atteste de l'emploi de matériaux respectueux de l'environnement, sains et revalorisables (recyclage technique), l'utilisation de l'énergie solaire ou autre source d'énergie renouvelable, une gestion responsable de l'eau et une stratégie d'engagement social de l'entreprise.



Ange bleu
Il garantit que nos produits et prestations de services répondent aux hautes exigences en termes d'environnement, de santé et d'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois à quatre ans par l'office fédéral de l'environnement.



Greenguard
Cette certification garantit qu'un produit respecte les exigences les plus strictes et les plus complètes en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans l'air ambiant.



A+
Tout comme l'Ange Bleu en Allemagne, le label A+ français atteste du caractère sain, respectueux de l'environnement et de l'utilisateur.



Declare
Ce label est un programme d'auto-évaluation qui vise à encourager l'industrie du bâtiment à communiquer en toute transparence sur la composition de ses produits, ce, afin qu'ils soient toujours plus sains et plus écologiques. En adhérant à Declare, le fabricant s'engage à publier la liste de tous les composants.



Umweltzertifizierungen | Certification environnementales



eco-bau Schweiz
Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.

eco-bau Suisse
Ce label évalue les aspects écologiques des matériaux et des prestations. Il prend en compte les principaux impacts environnementaux durant toute la durée de vie des matériaux. L'évaluation se fonde sur les critères suivants: préservation des ressources naturelles, énergie nécessaire à la fabrication des produits, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, dégagement de métaux lourds et autres substances polluantes.



FloorScore®
Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.

FloorScore®
Avec ce programme de certification créé par SCS Global Services, les fabricants de revêtements de sol peuvent mettre en relief la conformité de leurs produits avec les exigences d'émissions appliquées dans les systèmes d'évaluation des bâtiments, aux Etats-Unis et partout dans le monde (par exemple: LEED).



Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration | Certifications / Déclarations



BREEAM
Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.

BREEAM
Ce certificat britannique de durabilité des projets de construction est utilisé dans 15 autres pays.



DGNB
Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.

DGNB
Système de certification de "l'Association allemande pour une Construction Durale" et du ministère des Transports, du bâtiment et du Développement urbain. Évalue la qualité tout au long du cycle de vie du bâtiment. Application à l'international.



weitere Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration | Autres certifications / déclarations



purline.eco	Holzdekore décors Bois			Steindekore décors Pierres	
	Dry Back	Clic	HDF Clic	Dry Back	HDF Clic
Nutzungsklasse Classe d'utilisation	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33
Produktstärke Épaisseur	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	9 mm
Planken bzw. Fliesen/Paket Lames ou dalles /colis	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²	12 / 6,00 m ²	5 / 2,23 m ²
Pakete/Palette Colis/Palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 105,12 m ²	50 / 300,00 m ²	34 / 75,82 m ²
Gewicht Poids	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 9,10 kg / m ²	~ 3,00 kg / m ²	~ 8,90 kg / m ²
Fugenoptik Joints	4V	4V	4V	Microfase ch anfrein micro	Microfase chanfrein micro
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit Sensibilité aux taches / Résistance aux produits chimiques	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit Très bonne stabilité, selon concentration et durée d'action				
Brandverhalten EN 13501-1 Classement au feu EN13501-1	Cfl - s1				
Rutschhemmstufe DIN 51130 Antidérapance DIN 51130	R9				
Lichteckheit EN ISO 105-B02 Solidité à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7				
Resteindruck EN ISO 24343-1 Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm				
Fußbodenheizung Chauffage au sol	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C. Pour tous les chauffages au sol à eau chaude ou électriques régulés à température de surface ≤ 27°C.				
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 Résistance au passage de chaleur ISO 8302	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,06 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,06 (m ² K) / W
Stuhrollenversuch EN ISO 4918 EN 425 Essai de siège à roulettes EN ISO 4918 / EN 425	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W 25000 rotations - Aucune dégradation avec des roulettes de type W				
Möbelfußtest EN 424 Essai de pied de meuble EN 424	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung Pied de type 2 - Aucune dégradation				
Elektrostatisches Verhalten EN 1815 Comportement électrostatique EN 1815	≤ 2 kV				
Trittschallminderung EN ISO 10140 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT silentRIGID	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 15 dB
Réduction des bruits de pas - EN ISO 10140 en système avec la sous-couche silentPREMIUM CONTRACT silentRIGID	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 15 dB
Nutzungsklasse im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT silentRIGID	23/33	-	-	23/33	-
Classe d'utilisation en système avec la sous-couche silentPREMIUM CONTRACT silentRIGID	23/33	23/33	-	23/33	-

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors wieder. Bei den eine Farbwiedergabe nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Originalmuster herangezogen werden. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Tous les décors sont des reproductions. Les échantillons sont des fragments des produits concernés. Ils ne représentent qu'une fraction de décor. Les illustrations imprimées sont du produit. Pour sélectionner la couleur, utiliser un échantillon original. Sous réserve de modification techniques, d'erreurs et de fautes de frappe. Droits d'image : Windmöller GmbH

gedruckten Dekorabbildungen ist
Bildrechte: Windmöller GmbH
susceptibles de diverger sensiblement



c.a.b.a.n.a.

cabana AG , St. Gallerstrasse 32, 9100 Herisau, Tel. +41 71 353 0 353, info@cabana.ch, www.cabana.ch

W1neo

EXXX/XN-ZE